televic conference

Спецификация

Confidea CV G3

3-е поколение

Эскиз

Беспроводной пульт председателя с кнопками для голосования

Арт. 71.98.0016

Confidea CV G3

Управление процессов голосования возможно как с помощью ПО Cocon Conference, так и непосредственно с пульта председателя Confidea CV G3.

Описание

3-е поколение пультов Confidea® создано на основе новейших технологий беспроводной передачи данных. Вследствие этого, увеличилась надежность беспроводного соединения, а также расширился диапазон рабочих частот. Кроме того, пульты стали более экономичными. То есть, Confidea G3 может работать в автономном режиме более длительное время, а перезарядка пультов производится реже.

Confidea DV G3 обеспечивает каждому делегату отдельный микрофон и кнопку его включения. С помощью кнопки можно либо активировать микрофон, либо – в режиме Запроса - вносить свой микрофон в список ожидания выступления. Микрофон (продается отдельно) закрепляется на пульте с помощью винтового соединителя и обладает устойчивость к помехам от мобильных телефонов.

Возможности голосования с помощью данного пульта включает в себя использование электронного голосования или участие в опросах. Каждый пульт оборудован тремя кнопками голосования, соответствующим трем вариантам ответа. Результаты голосования отображаются на встроенном OLED-дисплее, причем как текущие, так и итоговые результаты голосования.

Новые модели пультов оборудованы, также, кард-ридером RFID. Делегаты могут идентифицироваться в системе, вставляя RFID-карты в разъем на задней части пульта. Это позволяет присваивать делегатам имена в системе а также показывать результаты голосования конкретного делегата.

В пульта Confidea используются литиево-ионные аккумуляторы - наиболее распространенный тип аккумуляторов в перезаряжаемом оборудовании. Широко используемые в смартфонах и планшетах, данные аккумуляторы обладают коротким временем перезарядки, без необходимости полной разрядки аккумулятора, и имеют большой срок службы. Совместно с встроенной в пулты Confidea системой экономного расхода заряда, данные аккумуляторы обеспечивают максимальное время автономной работы.

Для предотвращения несанкционированного доступа к системе, конференц-сстема Confidea имеет встроенный алгоритм AES-шифрования. Это обеспечивает полную конфиденциальность вашей конференции.

Индикаторы

- Красный LED-индикатор заряда аккумулятора
  Заряда на 4 часа: Мигает, 1 Гц
  Заряда на 2 часа: Мигает, 2 Гц
  Заряда на 1 час: Мигает, 4 Гц
- Синий LED-индикатор соединения
  Выкл: соединение в порядке
  Мигает: низкое качество соединения
- Мигающий синий LED-индикатор соединения + мигающий LED-индикатор микрофона: сигнал отсутствует, отключение через 2 мин.

Разъемы

- 2 x 3.5 мм разъема для наушников
- Разъем для аккумулятора
- Винтовой разъем для подключения съемного микрофона

Управление и особенности

- 3 кнопки для голосования
- OLED-дисплей для отображения результатов голосования
- Встроенный динамик, автоматически отключающийся при активации микрофона для предотвращения возникновения акустической обратной связи.
- Кнопка вкл/выкл микрофона или запроса на выступление с двумя LED-индикаторами
- Два разъема для наушников
- Регулятор громкости наушников
- Кнопка Priority и Next in line
- Регулятор громкости

Аксессуары

- Съемный микрофон
  D - MIC30SL 71.98.0053
- Съемный микрофон
  D - MIC40SL 71.98.0054
- Съемный микрофон
  D - MIC50SL 71.98.0055
- Аккумулятор
  Confidea BP 71.98.0042
- Блок для зарядки:
  Confidea CHT 71.98.0043
- Кейс для транспортировки
  Confidea CHC 71.98.0044
- Наушники
  TEL151 71.04.0151
- CoCon
  CoCon Discussion 71.98.1101
- CoCon
  CoCon Voting 71.98.1104
- CoCon
  CoCon Signage 71.98.1102
- RFID
  Бейдж 71.43.2001
- RFID
  Кард-ридер 71.43.2002

Технические характеристики

Электрические характеристики	
Напряжение	Аккумулятор
Качество аудио	16-бит цифр. @ 32 кГц
Энергопотребление	3.5Вт макс.
Радиочаст. выход	< 20 dBm
Задержка аудио	23 мс

Микрофон (D-MIC 30,40, 50SL)	
Направленность	однонаправленный
Чувствительность	-43.4 dBV/Pa
Диапазон частот	130 Гц - 15кГц
Сопротивление	680 Ω
Хар-ка направленности	кардиоида

Динамик	
Частотная хар-ка	150 - 20 000 Гц

Дисплей	
Тип дисплея	OLED 128 x 64 пикс.
Высота символа	5мм

Выход для наушников	
Макс. вых. мощность	80 мВт/ 32Ω

Соотношение сигнал-шум	77.5 dBr (A)
Частотная хар-ка	100 - 14 000 Гц
Выходное сопротивление	> 16 Ω
THD+N	0.06 % @ 1кГц при 32Ω нагрузке

Рабочая среда	
Рабочая температура	+5 ... 50 °C

Механические характеристики	
Размеры (мм)	230(ш), 130(в), 60(д)
Вес (гр)	480
Цвет	RAL9011
Код продукта	Confidea CV G3 71.98.0016

Схема

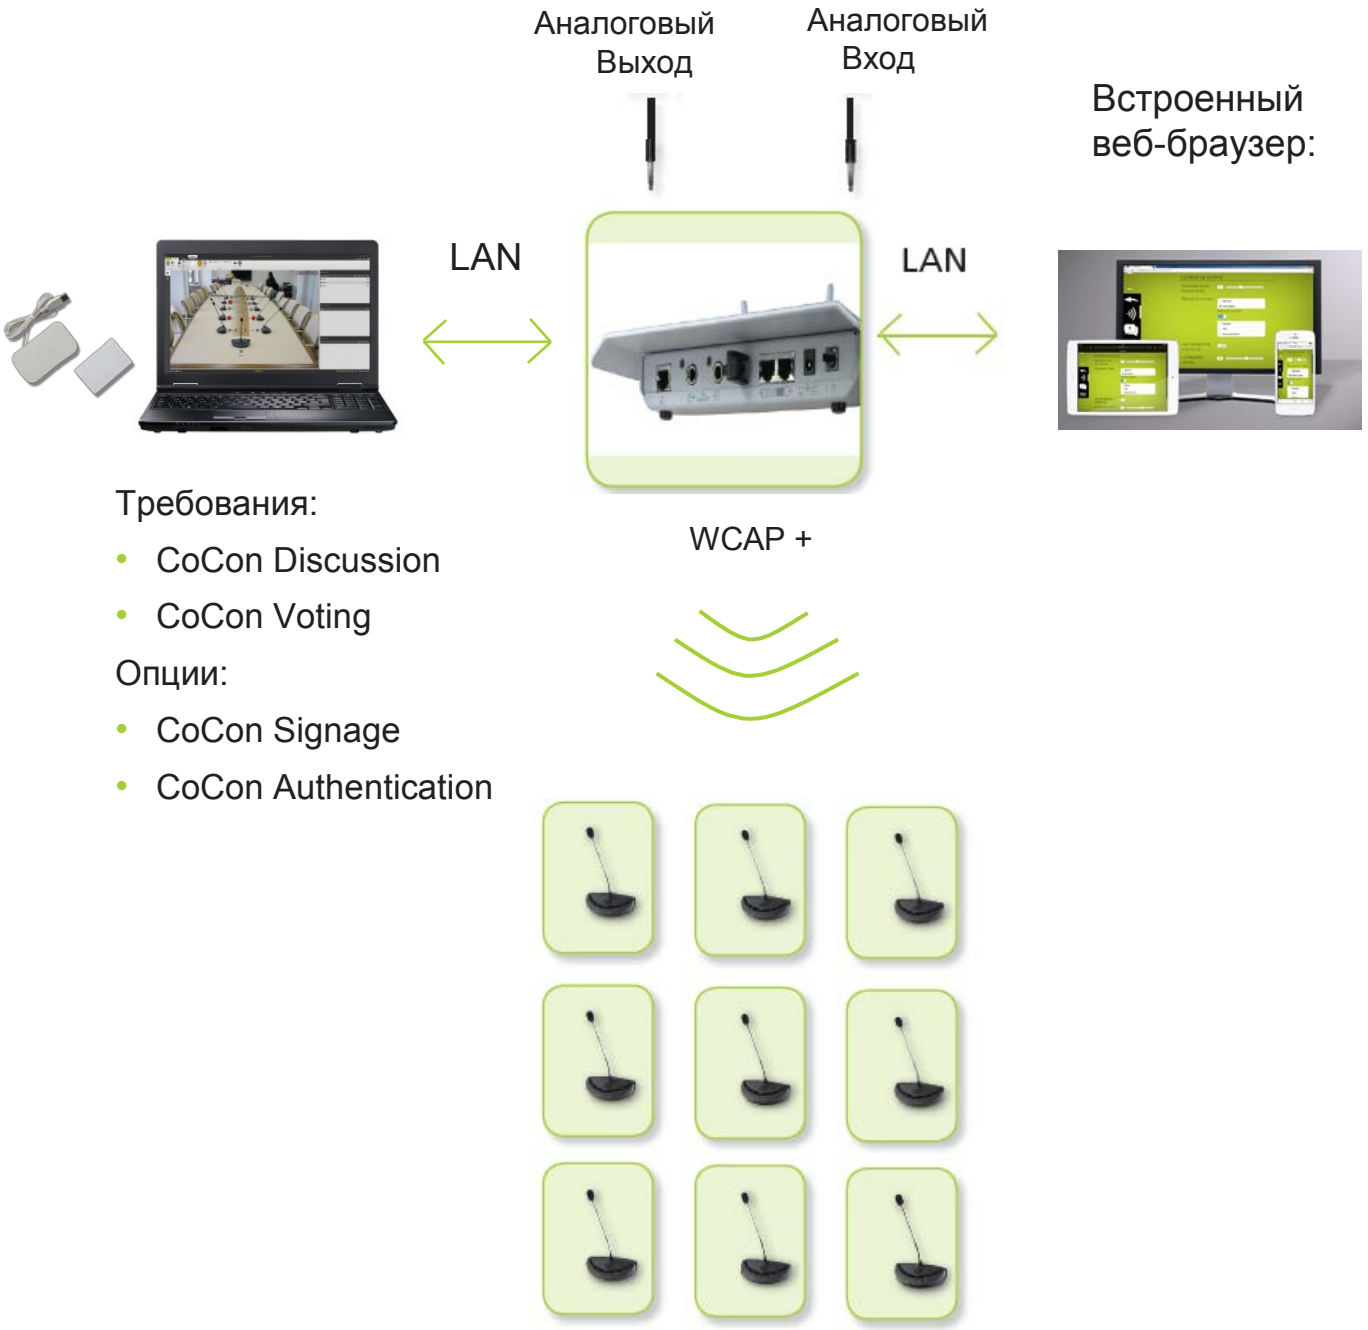

Требования:

- CoCon Discussion
- CoCon Voting

Опции:

- CoCon Signage
- CoCon Authentication