




Описание

TGM2240 - это конденсаторный микрофон типа "гусиная шея" с красным кольцевым индикатором, использующийся с панелями делегатов DML5500/XLR/A и панелями председателя CML5500/XLR/A.

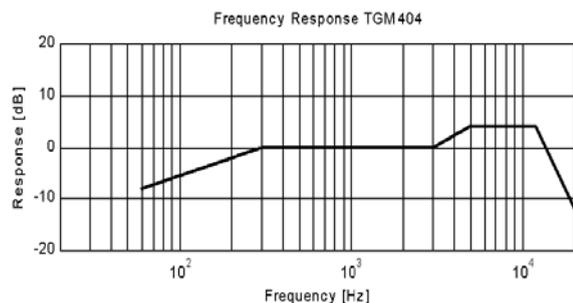

Особенности

- Кардиоидная характеристика направленности
- Четкое воспроизведение речи
- Устойчивость к помехам от мобильных телефонов
- Широкий диапазон рабочих частот
- Стильный дизайн
- Гибкая "шея" микрофона
- Кольцевой индикатор
- 5-пин. разъем XLR

Технические характеристики

Технические характеристики	
Хар-ка направ. микрофона	Кардиоида
Частотная хар-ка	50 Гц – 20 кГц
Чувствительность (1 кГц) (свободное поле, без нагрузки)	8 мВт/Па ± 2,5 дБ
Номинальное сопротивление	1 кОм
Мин. полное сопротивление	5 кОм
Эквивалентный уровень шума	
A-взвешенный (DIN IEC 651)	26 дБ
CCIR-взвешенный (CCIR 468-3)	36 дБ
Макс. SPL	133 дБ
Подключение	5-пин. разъем XLR
Длина	417 мм
Вес	±80 гр
Отделка	Матовый черный, защита от царапин
Код продукта	71.03.2240