



Описание

Цифровой сплиттер SPL5525 позволяет подключать к конференц-системе TCS5500 4 ветви из пультов или врезных панелей делегатов.

Интерфейсы сплиттеров подключаются к центральному блоку последовательно.

Замена неисправного сплиттера может осуществляться без остановки работы системы ("горячая замена").

Питание сплиттеров (48 В) осуществляется от центрального блока CPU5500 или блока питания PS5500

Разъемы

- 4 8-пин. экранированных разъема RJ45 для подключения ветвей из макс. 20 пультов делегатов или врезных панелей делегатов каждая
- 2 8-пин. разъема RJ45 для шины цифровых данных TMS (IN и OUT)
- Разъема питания (IN и OUT)

Аксессуары

- Кабель шины цифровых данных YPC для соединения сплиттеров. Данные кабели также используются для последовательного соединения пультов или врезных панелей делегатов и подключения их к центральному блоку.

YPC1	1м	(71.67.4001)
YPC2	2 м	(71.67.4002)
YPC5	3м	(71.67.4005)
YPC10	10 м	(71.67.4010)
YPC20	20 м	(71.67.4020)

- Готовый к использованию из коробки кабель питания:

PW2	2м	(71.67.4102)
-----	----	--------------


- Разъем питания для подключения кабелей другого типа. Разъем состоит из основной и защитной части (обе входят в комплект):

Основная часть	(05.70.0153)
Защитная часть	(05.70.0155)

Технические характеристики

Технические характеристики	
Размеры (мм)	85 (в) x 173 (ш) x 43.5(д)
Установка	См. рис.
Вес (гр)	+/- 950
Цвет	Нерж. сталь
Корпус	Металл
Код продукта	71.67.5035

Подключение кабеля питания

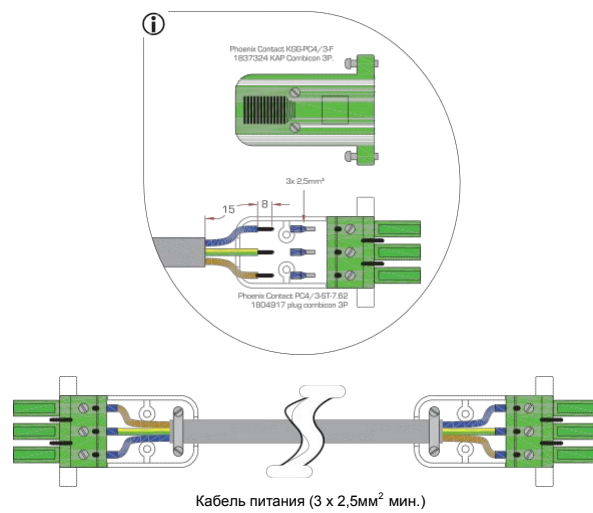

Размеры

