




CAL-5 Series

Двухполосные корпусные громкоговорители

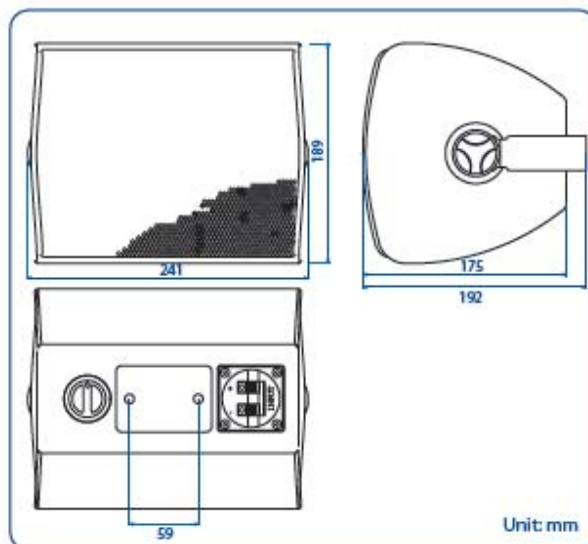

- Способность непрерывно работать в течение 100 часов
- Сертифицирован на соответствие стандартам EC (EMC & LVD)
- Класс защиты от внешних воздействий (IP)
- Нержавеющий материал
- Самозатухающий ударопрочный материал в соответствии с UL94V0
- Сертифицирован в Британской системе BS 5839 Part 8
- Данные для программы Easy
- Сертифицирован в RoHS о несодержании опасных веществ
- УФ защищен
- Протестирован на устойчивость к перепадам напряжения

- Предназначены для использования в системах с высокими требованиями к качеству звучания.
- Разработано с учетом данных, полученных при тестировании в специализированной беззвонной лаборатории CES Audio, используемой для установления точной технической спецификации громкоговорителей.
- Привлекательный трапециевидный корпус громкоговорителя с возможностью использования двух типов креплений.
- Двухполосный громкоговоритель высокого качества.
- Переключатель импеданса (8 Ом).
- 30Вт трансформаторная версия с возможностью понижения мощности до 3,75Вт (100В) и 1,9Вт (70В) с помощью встроенного регулятора.
- Корпус выполнен из высокопрочного полистирола.
- Скоба (U – типа) в комплекте.
- Как опция предлагается поворотное шарнирное крепление (B8-10-0091 черный/белый) из высокопрочного нейлона, выдерживающее нагрузки до 45.4 кг.
- Цвет черный (RAL 9005) или белый (RAL 9016).

Модель №	CAL-5300	CAL-5300W	CAL-5608	CAL-5608W
Номинальная мощность(RMS)	30Вт		60Вт	
Импеданс	333Ом, 667Ом, 1,3КОм, 2,6КОм		8 Ом	
Выбор мощности @ 100V	30Вт, 15Вт, 7,5Вт, 3,75Вт и 8Ом		—	
Выбор мощности @ 70V	15Вт, 7,5Вт, 3,75Вт, 1,9Вт и 8Ом		—	
Чувствительность SPL (1Вт/1м)	89 дБ			
Макс. уровень звукового давления (1м/макс. мощн.)	104 дБ		107 дБ	
частотный диапазон (-10dB)	75 Гц ~25 КГц			
Угол раскрытия диаграммы направленности 1K Hz/4KHz	190°/ 125°			
Температура	-20°C ~ +60°C			
Защита от влаги	—		—	
Подключение	выбор подключения 100(70)В/8Ом		—	
Кабельное соединение	Кабельный вход - зажим "PUSH TERMINAL"			
Материал	Корпус: высокопрочный полистирол; решетка - сталь			
Цвет	Черный(RAL9005)	Белый (RAL9016)	Черный(RAL9005)	Белый (RAL9016)
Габаритные размеры	Шир.хВыс.хГлуб. 241(9.49) X 189 (7.44) X 175 (6.89) мм (дюйм.)			
Вес (нет)	2,66 кг		2,10 кг	
Крепление	Скоба "U"-типа			