




# MUH-6300VA (Compliant to BS5839 Part 8)

## Рупорный громкоговоритель музыкального качества

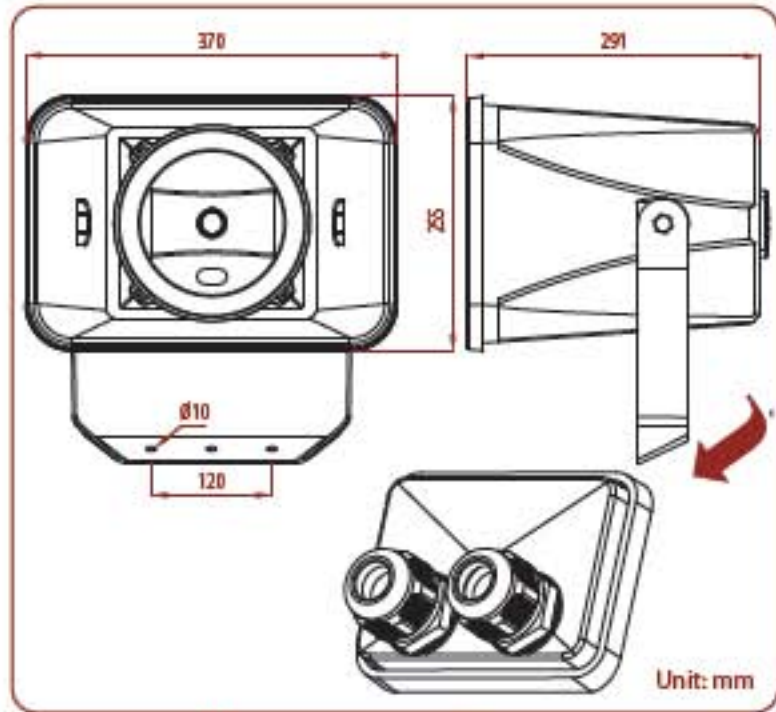

- Способность непрерывно работать в течение 100 часов
- Сертифицирован на соответствие стандартам EC (EMC & LVD)
- Класс защиты от внешних воздействий (IP)
- Нержавеющий материал
- Самозатухающий ударопрочный материал в соответствии с UL94V0
- Сертифицирован в Британской системе BS 5839 Part 8
- Данные для программы Easy
- Сертифицирован в RoHS о несодержании опасных веществ
- УФ защищен
- Протестирован на устойчивость к перепадам напряжения

Рупорный громкоговоритель музыкального качества. Предназначен для систем с высокими требованиями к качеству звучания. Благодаря высокому классу защиты от воздействий окружающей среды громкоговорители пригодны для применения как в закрытых помещениях, так и на открытых территориях. Идеально подходят для озвучивания спортивных стадионов, круизных лайнеров, школьных спортивных площадок, муниципальных бассейнов, промышленных территорий, тематических парков и др.

- Громкоговоритель, соответствующий требованиям Британского стандарта S 5839 Part 8.
- Рупорный громкоговоритель музыкального качества.
- Класс защиты от воздействий окружающей среды IEC529 IP66.
- Защита от воздействий УФ лучей для возможности долговременного внешнего использования громкоговорителя.
- Материал высокопрочный пластик (ABS & Polypropylene with glass fibre)
- Крепление выполнено из экструдированного алюминия.

| МОДЕЛЬ №  | MUH-6300VA                                 |
|---|--|
| Номинальная мощность (RMS)                                  | 30Вт                                       |
| Импеданс  | 1670Ом, 3330Ом, 6670Ом, 1,33кОм и 2,67кОм  |
| Выбор мощности 100В   | 30Вт, 15Вт, 7,5Вт и 3,75Вт                 |
| Выбор мощности 70В  | 30Вт, 15Вт, 7,5Вт, 3,75Вт и 1,9Вт          |
| Чувствительность SPL (1Вт/1м)                               | 97 дБ                                      |
| Максимальный уровень звукового давления (1м/макс. мощность) | 113 дБ                                     |
| Частотный диапазон (-10 дБ)                                 | 110 Гц ~20кГц                              |
| Частотный диапазон (-20 дБ)                                 | 92 Гц ~20кГц                               |
| Угол раскрыва диаграммы                                     | 85°/45°                                    |
| Класс защиты от воздействий окружающей среды                | IEC529 IP66                                |
| Температура   | -30°C ~ +60°C                              |
| Цвет  | Светло-серый (RAL 7035)                    |
| Защита от воздействия УФ лучей                              | есть                                       |
| Габаритные размеры  | 370(14,57)X255(10,04)X291(11,46) мм (дюйм) |
| Вес (Net)   | 4,6 кг                                     |
| Крепление   | скоба U-типа                               |

