




ATT-0101 & 0201 Series

Аттенюаторы/регуляторы громкости

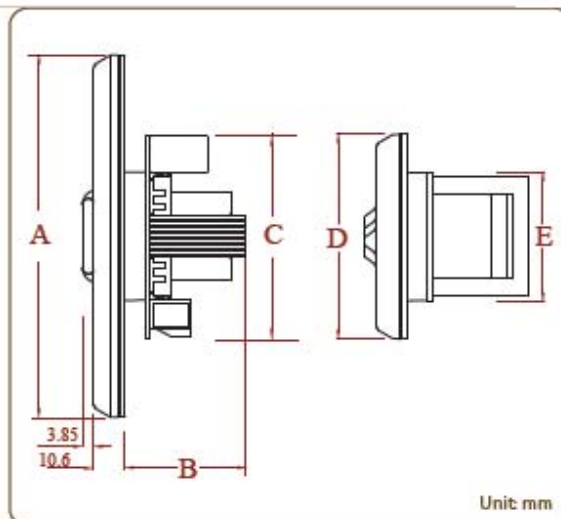

- Способность непрерывно работать в течение 100 часов
- Сертифицирован на соответствие стандартам EC (EMC & LVD)
- Класс защиты от внешних воздействий (IP)
- Нержавеющий материал
- Самозатухающий ударопрочный материал в соответствии с UL94V0
- Сертифицирован в Британской системе BS 5839 Part 8
- Данные для программы Easy
- Сертифицирован в RoHS о несодержании опасных веществ
- УФ защищен
- Протестирован на устойчивость к перепадам напряжения

- **Аттенюатор/регулятор громкости**
- **12 позиционный регулятор (включая OFF), "Smooth Click" поворотный переключатель на 360°.**
- **Модели с мощностью 10 & 20Вт и 100 В.**
- **Могут быть вмонтированы в поверхность заподлицо, либо с помощью внешней монтажной коробки SUB-0200.**
- **В моделях ATT-0101P & ATT-0201P встроено реле приоритета.**
- **Корпус выполнен из высокопрочного пластика, стойкого к выцветанию.**
- **Цвет белый (RAL 9016).**

МОДЕЛЬ №	ATT-0101	ATT-0201	ATT-0101P	ATT-0201P
Номинальная мощность (RMS)	10Вт	20Вт	10Вт	20Вт
Вольтаж	100В			
Позиции переключения	11 + OFF			
Пошаговое регулирование	3Дб (2 последних шага - понижение мощности на 6дБ)			
Общее понижение	36 Дб			
Вносимое затухание	менее 0,5 Дб			
Приоритет			есть	
Реле приоритета			24В DC 22mA	
Материал	Высокопрочный пластик ABS UL94V0			
Цвет	Белый (RAL 9016)			
Габаритные размеры: А мм (дюйм)	124 (4,88)			
В мм (дюйм)	38,5 (1,52)	42,5 (1,67)	38,5 (1,52)	42,5 (1,67)
С мм (дюйм)	69,5 (2,74)			
Д мм (дюйм)	70 (2,76)			
Е мм (дюйм)	44,5 (1,75)			
Вес (Net) кг	0,2	0,29	0,2	0,29
Рекомендуемые монтажные коробки	Стандарт США 2-1/4" , BITICINO 503			