

Цифровая панель переводчика

Арт. 71.64.5044



## Описание

Цифровой пульт переводчика ID5500 обладает уникальным и привлекательным дизайном и изготовлен в соответствии со всеми международными нормативам. Все панели переводчиков одинаковы и взаимозаменяемы в случае возникновения неисправностей. Отказ одного из пультов не влияет ни на работу всей системы, ни на работу отдельных пультов.

С помощью цифровой панели переводчик может легко и удобно использовать базовый язык + 58 языков перевода. В одной кабине переводчиков можно установить до 15 пультов. На встроенном LCD-дисплее с подсветкой отображается вся необходимая переводчику информация.

Переводчики могут выбирать входящие языки, используя кнопки Relay 1-5, оборудованные LED-индикаторами. Данные кнопки можно запрограммировать, зажимая необходимую кнопку (Relay 1-3) и выбирая язык для нее на LCD-дисплее с помощью кнопок "вверх" и "вниз". Выбрав необходимый язык, необходимо отпустить кнопку для применения настроек. Перед использованием кнопок Relay 1-5 необходимо нажать белую кнопку Relay с зеленым LED-индикатором.

На LCD-дисплее переводчики могут просмотреть информацию об используемых языках. Это помогает переводчикам избегать косвенного перевода, то есть перевода не с базового языка.

## Управление и особенности

- Съёмный микрофон "гусиная шея" TGM407 с кольцевым индикатором
- Встроенные динамики с регулятором громкость и кнопками выбора каналов. Динамики используются в случае, если в кабине нет включенных микрофонов переводчиков.
- Регулятор громкости, нижних и верхних частот наушников.
- Выбор языков для программируемых кнопок, а также для выходного канала В
- 5 программируемых кнопок для языков перевода.
- Кнопка для активации двухступенчатого перевода Данная кнопка оборудована LED-индикаторами "вкл/выкл" и "autofloor"
- Кнопки выбора выходного канала (А или В) с красными LED-индикаторами. Переводчик может самостоятельно настраивать выходной канал В

- Графический LCD-дисплей (64 x 240 точек) с подсветкой для отображения:

- переводимых языков
- качества перевода (FL, -1, -2)
- выходных каналов
- сообщений
- статуса динамиков и наушников
- режима настройки (не доступно при обычном режиме работы)

- Красная кнопка вкл/выкл микрофона с двухцветным (зеленый/красный) LED-индикатором

- Черная кнопка отключения звука


- Серая кнопка info с LED-индикатором, загорающим при наличии новых сообщений. Нажав на кнопку, можно просмотреть сообщение на на двух верхних строках LCD-дисплея



- Кнопка call LED-индикатором для различных вызовов и внутренней связи

- Кнопка Slow Down для уведомления председателя о том, что выступающий говорит слишком быстро. Для ее использования необходимо установить дополнительное оборудование для председателя (DCSL5500 + 71.67.0040)

- LED-индикаторы для уведомления переводчика о наличии входящих телефонных звонков или звонков по внутренней связи

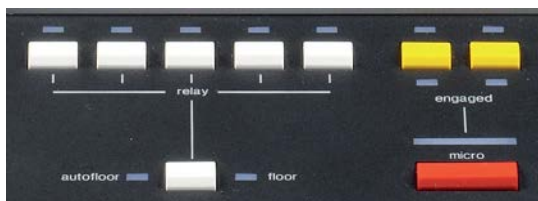

## Разъемы

- 5-пин. разъем XLR для съемных микрофонов "гусиная шея"
- 2 8-пин. разъема RJ45 (шина цифровых данных: IN и OUT)
- 3,5 мм разъем для наушников
- 3,5 мм разъем для дополнительного микрофона

- Разъем для гарнитуры

- 7-пин. разъем DIN для гарнитуры

- 1 8 -пин. разъем RJ45 для подключения периферийных устройств:

Активация LED-индикаторов EXT и INT с помощью сигнала телефонного коммутатора (71.69.5528)

Управление индикатором 'On-Air' с пульта переводчика (71.69.5522)

## Аксессуары

- Микрофон "гусиная шея" TGM407 (в комплекте)
- Наушники TEL10
- Легкие наушники TEL151
- Шина цифровых данных YPC для последовательного соединения панелей ID5500 и подключения их к центральному блоку

YPC1	1м	(71.67.4001)
YPC2	2м	(71.67.4002)
YPC5	3м	(71.67.4005)
YPC10	10м	(71.67.4010)
YPC20	20м	(71.67.4020)

## Технические характеристики

Технические характеристики	
Стандарты	IEC 914 ISO 2603
Установка	Стол, встраивание или частичное встраивание в стол
Размеры (мм)	108(в)х 370(ш) х 200(д) (без микрофона) (с микрофоном в = 510мм)
Вес (гр)	+/- 3.420
Цвет	RAL7021 (Мат. черный)
Корпус	Металл
Код продукта	71.64.5044