


# HDMI 201 A D

Удлинитель HDMI с аудио – для настенной панели Decora®

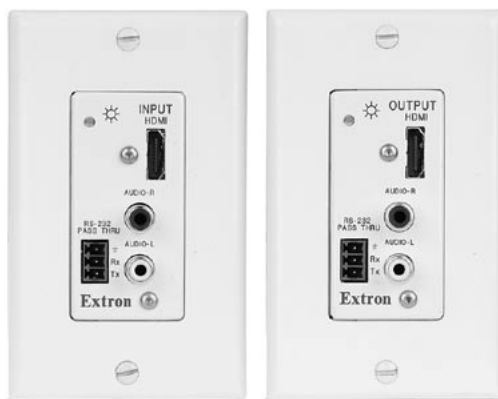


## ОПИСАНИЕ

Extron HDMI 201 A D- это набор из передатчика и приемника, позволяющий передавать сигналы HDMI на дистанции, значительно превышающие стандартные для кабеля HDMI. Кроме того, он может принимать и передавать сигналы ИК или RS-232 Соединенные между собой посредством дешевого и простого в монтаже типа кабеля такого, как: CAT 5, CAT 5e, CAT 6 или CAT 7, передатчик и приемник HDMI 201 работают вместе для передачи сигналов HDMI на расстояния до 60 метров для HDTV и XGA (1024x768).

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Передача HDMI и RS-232 сигналов по двум кабелям CAT 5
- Поддержка 720p, 1080i и XGA (1024x768) сигналов на расстояниях до 60 метров, 1080p/60 and 1920x1200 на расстояния до 30 метров
- Поддержка HDCP
- Передача аудио, видео и сигналов управления
- Передача стерео аудиосигналов
- Удаленное питание передатчика или приемника
- Двухнаправленный проходной порт RS-232/ИК

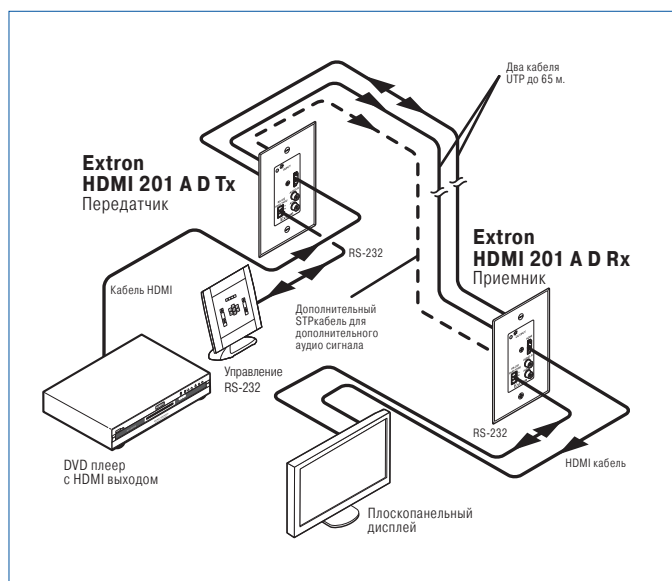

## СПЕЦИФИКАЦИИ

ВИДЕОВХОД - ПЕРЕДАТЧИК	
Количество /Тип сигнала	1 вход, Single Link HDMI
Разъемы	1 HDMI
МЕЖСОЕДИНЕНИЕ МЕЖДУ ПЕРЕДАТЧИКОМ И ПРИЕМНИКОМ	
Разъемы	2 RJ-45 на устройство для двух кабелей CAT 5/5e/6 или STP, соединяющих передатчик и приемник.
Скорость	5 Гбит/с всего (1.65 Гбит/с на цвет)
Расстояние передачи сигнала	HDTV (1080i или 720p) или 1024x768 @ 60 Гц CAT 5/5e/6 или STP (экранированная витая пара) кабель - 200' (60 м) HDTV (1080p) или 1920x1200 @ 60 Гц Кабель CAT 5/5e/6 - 100' (30 м) STP - 125' (38 м)
ВИДЕОВХОД - ПРИЕМНИК	
Количество /Тип сигнала	1 Single Link HDMI
Разъемы	1 HDMI
АУДИОВХОД	
Количество /Тип сигнала	HDMI 201 A D Tx; HDMI 201 A D Rx 1 стерео, небалансный; 1 стерео, небалансный/балансный
Разъемы	HDMI 201 A D Tx; HDMI 201 A D Rx 1 пара RCA-F (1) 3.5 мм, 5-контактный разъем под зажим
АУДИОВЫХОД	
Количество /Тип сигнала	HDMI 201 A D Tx; HDMI 201 A D Rx 1 стерео балансный/небалансный; 1 стерео, небалансный
Разъемы	HDMI 201 A D Tx; HDMI 201 A D Rx 1 пара разъемов RCA 5-контактный разъем под зажим; (1) 3.5 мм
УПРАВЛЕНИЕ/ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО (ПРОХОДНОЙ)	
Последовательный порт управления	RS-232, (1) 3.5 мм 3-контактный разъем под зажим
ОБЩИЕ	
Мощность	240 В перем. ток, 50 / 60 Гц, 6 Вт макс., внешний, универсальный; до 12 В пост. ток.1 А, регулируемый
Рабочая температура/ Влажность	0 до +50 °C / 10% до 90%, без конденсата
Вес изделия	0.3 кг
Габариты	Передняя панель Устройство 6.6 см В x 3.3 см Ш x 0.3 см Г 6.9 см В x 4.6 см Ш x 3.2 см Г

## МОДЕЛЬ

HDMI 201 A D Tx/Rx  
HDMI 201 A D Tx/Rx  
HDMI 201 A D Tx  
HDMI 201 A D Tx  
HDMI 201 A D Rx  
HDMI 201 A D Rx

## ОПИСАНИЕ ВЕРСИИ

Набор из приемника/передатчика - черный  
Набор из приемника/передатчика - белый  
Передатчик - черный  
Передатчик - белый  
Приемник - черный  
Приемник - белый

## НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

60-864-02  
60-864-03  
60-864-12  
60-864-13  
60-864-22  
60-864-23