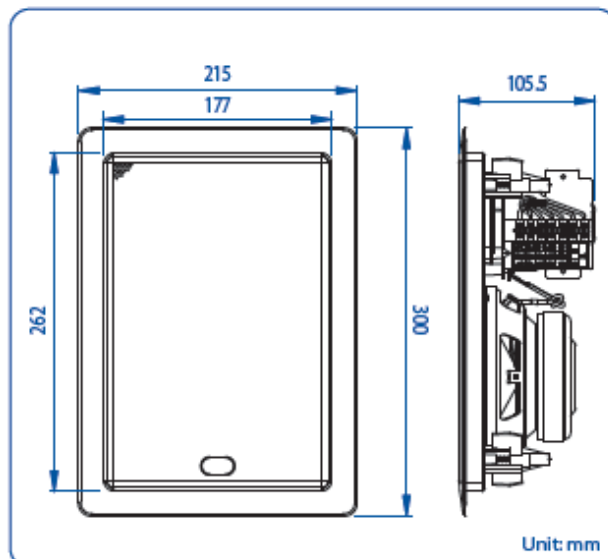


**IWL-6300****2-Way In-Wall Loudspeaker**

- Способность непрерывно работать в течение 100 часов
- Сертифицирован на соответствие стандартам ЕС (EMC & LVD)
- Класс защиты от внешних воздействий (IP)
- Нержавеющий материал
- Самозатухающий ударопрочный материал в соответствии с UL94V0
- Сертифицирован в Британской системе BS 5839 Part 8
- Данные для программы Easy
- Сертифицирован в RoHS о несодержании опасных веществ
- УФ защищен
- Протестирован на устойчивость к перепадам напряжения

- Двухполосный громкоговоритель высокого качества трансляции музыки и речи с 6.5" woofer и 1,5" tweeter.
- Специальная поворотная конструкции твитера, применяемая для улучшения качества звучания.
- Встроенный кроссовер для выделения средних частот.
- Громкоговоритель мощностью 30Вт с возможностью работы 100В и 70В или 8 Ом.
- Идеально подходит как для фоновой трансляции музыки, так и для систем оповещения public address.
- Выполнен из самозатухающего ударопрочного пластика в соответствии с UL 94V0.
- Шаблон для выреза в поверхности для монтажа и защитное покрытие для покраски громкоговорителя в комплекте.
- Быстрый монтаж с помощью винтовых креплений.
- Цвет белый (RAL 9016).

МОДЕЛЬ №	IWL-6300
(RMS)	30Вт
Импеданс	167Ом, 3,33Ом, 667Ом и 1,33 кОм и 2,67 кОм
Выбор мощности 100В	30Вт, 15Вт, 7,5Вт и 3,75 Вт и 8Ом
Выбор мощности 70В	30Вт, 15Вт, 7,5Вт и 3,75 Вт, 1,9 Вт и 8Ом
(1Вт/1м)	87 дБ
Максимальный уровень звукового давления (1 м/макс. мощность)	101 дБ
Частотный диапазон	60 Гц ~20кГц
Угол раскрытия диаграммы	120°/180°
Температура	-30°С ~ +60 °С
Подключение	Клеммное соединение
Материал	ударопрочный пластик в соответствии с UL 94V0
Цвет	Белый (RAL 9016)
Габаритные размеры	Шир. X Выс. X Глуб. 215 (8.46) X 300 (11.8) X 105.5 (4.15)мм (дюйм)
Диаметр выреза для монтажа	Шир. X Выс. 180 (7.09) X 265 (10.43) мм (дюйм)
Вес (Net)	2,61 кг
Крепление	Винтовые крепления