




WSP-4 Двухполосный настенный громкоговоритель «Дизайн» серии

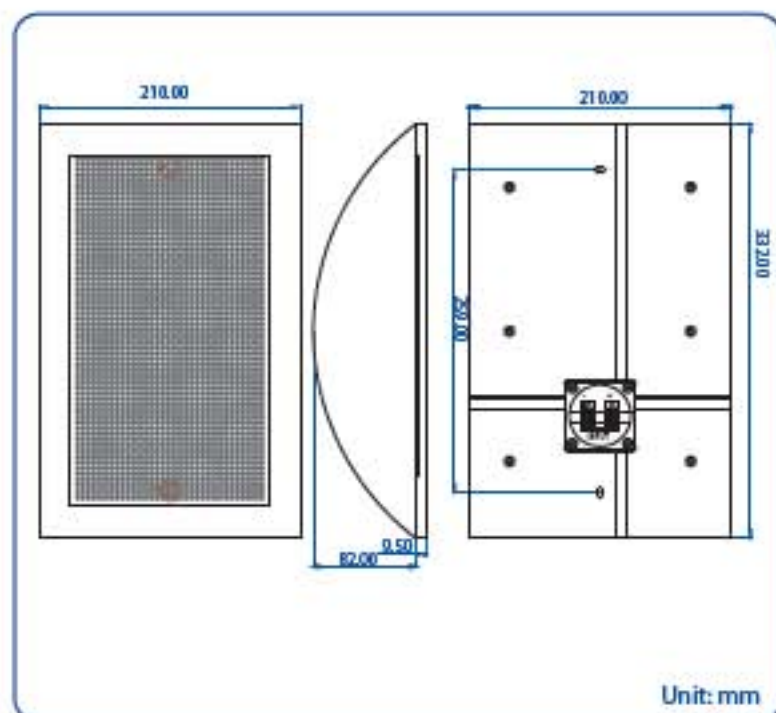

Unit: mm

- Способность непрерывно работать в течение 100 часов
- Сертифицирован на соответствие стандартам EC (EMC & LVD)
- Класс защиты от внешних воздействий (IP)
- Нержавеющий материал
- Самозатухающий ударопрочный материал в соответствии с UL94V0
- Сертифицирован в Британской системе BS 5839 Part 8
- Данные для программы Easy
- Сертифицирован в RoHS о несодержании опасных веществ
- Уф защищен
- Протестирован на устойчивость к перепадам напряжения

- Настенные громкоговорители «Дизайн» серии.
- 4" woofer + tweeter для высокого качества звучания.
- Двухполосный громкоговоритель.
- Корпус выполнен из высокопрочного самозатухающего в соответствии UL94V0.
- Громкоговоритель 20Вт (100В и 70В), громкоговорители мощностью 50Вт с возможностью подключения на 100В и 70В, и 80м версия.
- «Утопленный» на задней панели громкоговорителей зажим для кабеля «Push Terminal» (WSP-4500R).
- Идеально подходят для трансляции фоновой музыки и
- Цвет белый (RAL 9016).

МОДЕЛЬ №	WSP-4200	WSP-4500R
Номинальная мощность (RMS)	20Вт	50Вт
Импеданс	250Ом, 500Ом, 1кОм, 2кОм и 4 кОм	100Ом, 200Ом, 400Ом, 800Ом
Выбор мощности 100В	20Вт, 10Вт, 5Вт и 2,5Вт	50Вт, 25Вт, 12,5Вт OFF и 80м
Выбор мощности 70В	20Вт, 10Вт, 5Вт, 2,5Вт и 1,25Вт	50Вт, 25Вт, 12,5Вт 6,3Вт OFF и 80м
Чувствительность SPL (1Вт/1м)	86Дб	86Дб
Максимальный уровень звукового давления (1м/макс. мощность)	102 Дб	103Дб
Частотный диапазон	100 Гц ~25кГц	
Угол раскрыва диаграммы	145° / 70°	
Температура	-20°С ~ +60°С	
Подключение	Простой способ подключения	Выбор подключения 70/100В или 80м
Регулятор громкости	_____	
Выбор приоритета	_____	
Материал	Корпус: ударопрочный пластик ABS, решетка: сталь	
Цвет	Белый (RAL 9016)	
Габаритные размеры	210(8,27)X332(13,07)X82(3,23) мм.(дюйм)	210(8,27)X332(13,07)X91,5(3,60) мм.(дюйм)
Вес (Net)	1,95кг	2,5кг
Крепление	Винтовое крепление	