




# CPC-6061E

## Потолочный громкоговоритель

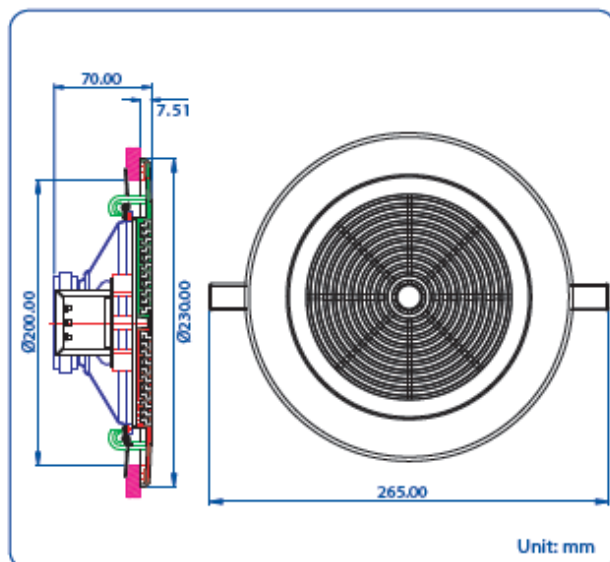

- Способность непрерывно работать в течение 100 часов
- Сертифицирован на соответствие стандартам EC (EMC & LVD)
- Класс защиты от внешних воздействий (IP)
- Нержавеющий материал
- Самозатухающий ударопрочный материал в соответствии с UL94V0
- Сертифицирован в Британской системе BS 5839 Part 8
- Данные для программы Easy
- Сертифицирован в RoHS о несодержании опасных веществ
- УФ защищен
- Протестирован на устойчивость к перепадам напряжения

- Громкоговоритель с узкой конструкцией пластиковой решетки.
- Экономичная серия потолочных громкоговорителей с возможностью быстрой установки.
- Идеально подходит для подвесных потолочных конструкций с малым зазором между потолком и подвесной конструкцией.
- Широкополосный громкоговоритель.
- Пригоден для трансляции музыки и речи.
- Встроенный 6Вт трансформатор с возможностью понижения мощности до 0,75Вт (100В) и 0,375Вт(70В)6.
- Решетка выполнена из самозатухающего ударопрочного пластика в соответствии с UL 94V0.
- Цвет белый (RAL9016).

МОДЕЛЬ №	CPC-6061E
(RMS)	6Вт
Импеданс	1.67кОм, 3.33кОм, 6.67кОм и 13.33 кОм
Выбор мощности 100В	6Вт, 3Вт, 1.5Вт и 0.75Вт
Выбор мощности 70В	3Вт, 1.5Вт, 0.75Вт & 0.375Вт
(1Вт/1м)	93 дБ
Максимальный уровень звукового давления (1м/макс. мощность)	100 дБ
Частотный диапазон	100 Гц ~20кГц
Угол раскрытия диаграммы	120°/90°
Температура	-30°C ~ +60°C
Подключение	Клеммное соединение
Материал	ударопрочный пластик в соответствии с UL 94V0
Цвет	Белый (RAL 9016)
Габаритные размеры	Диаметр X Высота 230 (9,06) X 70 (2,76) мм (дюйм)
Диаметр выреза для монтажа	200 (7.87) мм (дюйм)
Вес (Net)	0,85 кг
Крепление	зажимы для быстрой установки