




# SCP-4060

## Влагозащищенный встраиваемый потолочный громкоговоритель

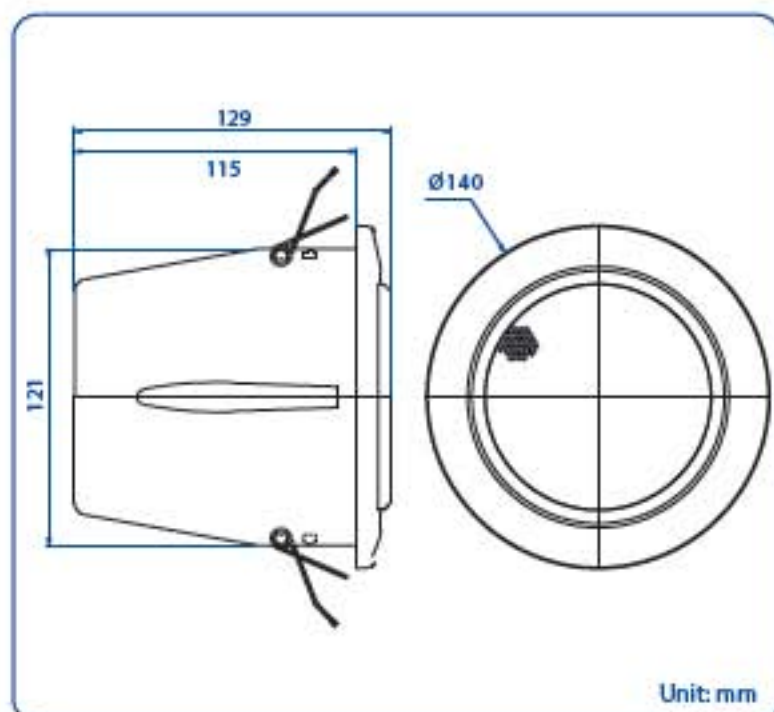

- Способность непрерывно работать в течение 100 часов
- Сертифицирован на соответствие стандартам EC (EMC & LVD)
- Класс защиты от внешних воздействий (IP)
- Нержавеющий материал
- Самозатухающий ударопрочный материал в соответствии с UL94V0
- Сертифицирован в Британской системе BS 5839 Part 8
- Данные для программы Easy
- Сертифицирован в RoHS о несодержании опасных веществ
- УФ защищен
- Протестирован на устойчивость к перепадам напряжения

- Класс защиты от воздействий окружающей среды **IEC529 IP55**.
- Широкополосный громкоговоритель (динамик 4").
- Выполнен из самозатухающего ударопрочного пластика в соответствии с **UL94V0 ABS**, для подключения выведен 7-ми жильный кабель.
- Возможность работы на 100В, 70В и 80м.
- Зажимы из нержавеющей стали для монтажа.
- Пригоден для помещений с повышенной влажностью (сауны, ванные комнаты и др.)
- Цвет белый (RAL 9016).

МОДЕЛЬ №	SPS-4060
Номинальная мощность (RMS)	6Вт
Импеданс	8830м, 1,67кОм, 3,33кОм, 6,67кОм
Выбор мощности 100В	6Вт, 3Вт, 1,5Вт и 80м
Выбор мощности 70В	6Вт, 3Вт, 1,5Вт, 0,75Вт и 80м
Чувствительность SPL (1Вт/1м)	88 дБ
Максимальный уровень звукового давления (1м/макс. мощность)	95 дБ
Частотный диапазон	150 Гц ~20кГц
Угол раскрыва диаграммы	210°/130°
Температура	-30°C ~ +60°C
Влагозащищенность	IEC529 IP55
Подключение	7-ми жильный кабель
Материал	Корпус: ударопрочный пластик UL94V0 ABS, решетка - алюминий
Цвет	Белый (RAL 9016)
Габаритные размеры	диаметр x высота 140 (5,51) X 135 (5,31) мм (дюйм)
Диаметр выреза для монтажа	130 (5,12) мм (дюйм)
Вес (Net)	0,96 кг
Крепление	зажимы для быстрой установки