




SLC-2060 Series Компактные громкоговорители, маскирующиеся под потолочные светильники

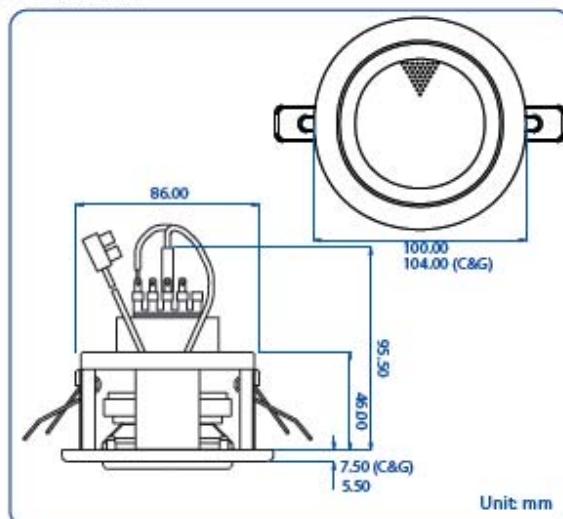

- Способность непрерывно работать в течение 100 часов
- Сертифицирован на соответствие стандартам EC (EMC & LVD)
- Класс защиты от внешних воздействий (IP)
- Нержавеющий материал
- Самозатухающий ударопрочный материал в соответствии с UL94V0
- Сертифицирован в Британской системе BS 5839 Part 8
- Данные для программы Easy
- Сертифицирован в RoHS о несодержании опасных веществ
- УФ защищен
- Протестирован на устойчивость к перепадам напряжения

- Потолочные громкоговорители серии "spotlights", маскирующиеся под потолочные светильники.
- Хорошее качество звучания, не смотря на малый размер громкоговорителя.
- Широкополосный громкоговоритель 2,5".
- Диаметр решетки громкоговорителя – 100мм, в золотом и хромовом цветовом исполнении решетки – 104 мм.
- Цвет:
SLC-2060 -- белый
SLC-2060B -- черный
SLC-2060C -- хромовый
SLC-2060G -- золотой

МОДЕЛЬ №	SLC-2060 SLC-2060B SLC-2060C SLC-2060G
Номинальная мощность (RMS)	6Вт
Импеданс	8330м, 1,67кОм, 3,33кОм и 6,67кОм
Выбор мощности 100В	6Вт, 3Вт и 1,5Вт
Выбор мощности 70В	6Вт, 3Вт, 1,5Вт и 0,75Вт
Чувствительность SPL (1Вт/1м)	86 дБ
Максимальный уровень звукового давления (1м/макс. мощность)	93 дБ
Частотный диапазон	150 Гц ~20кГц
Угол раскрыва диаграммы	200°/80°
Температура	-30°С ~ +60°С
Подключение	Клеммное соединение
Материал	Корпус: высокопрочный пластик UL94V0 , решетка: сталь
Цвет	Белый (RAL 9016) / Черный (RAL 9005) / Хром/ Золото
Габаритные размеры	диаметр x высота 100 (3,94), Хром и золото 104 (4,09) X 95,5 (3,76) мм (дюйм)
Диаметр выреза для монтажа	92 (3,62) мм
Вес (Net)	0,55 кг
Крепление	зажимы для быстрой установки