




# CLM-6061 Металлический потолочный громкоговоритель экономичной серии

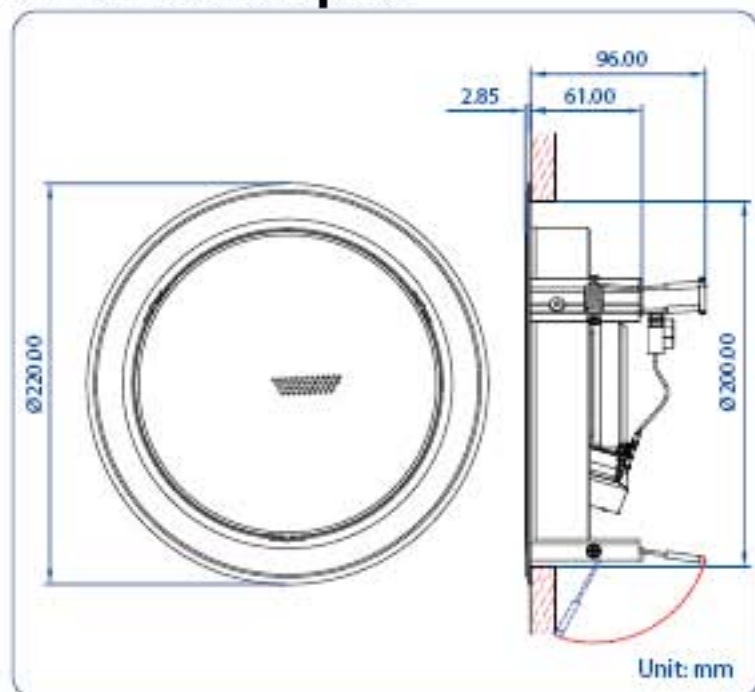

- Способность непрерывно работать в течение 100 часов
- Сертифицирован на соответствие стандартам EC (EMC & LVD)
- Класс защиты от внешних воздействий (IP)
- Нержавеющий материал
- Самозатухающий ударопрочный материал в соответствии с UL94V0
- Сертифицирован в Британской системе BS 5839 Part 8
- Данные для программы Easy
- Сертифицирован в RoHS о несодержании опасных веществ
- УФ защищен
- Протестирован на устойчивость к перепадам напряжения

- Громкоговоритель с плоской металлической решеткой.
- Идеально подходят для установки в конструкциях с узким потолочным пространством.
- Простая система монтажа.
- Подходит для трансляции музыки и речи.
- Отличное сочетание цена-качество.
- Громкоговоритель мощностью 6Вт, с возможностью понижения мощности до 1,5Вт (100В) и 0,75Вт (70В).
- Цвет корпуса белый (RAL 9010).

МОДЕЛЬ №	CLM-6061
Номинальная мощность (RMS)	6Вт
Импеданс	1,67кОм, 3,33кОм, 6,67кОм
Выбор мощности 100В	6Вт, 3Вт, 1,5Вт
Выбор мощности 70В	3Вт, 1,5Вт, 0,75Вт
Чувствительность SPL (1Вт/1м)	90 дБ
звукового давления (1м/макс. мощность)	99 дБ
Частотный диапазон	85 Гц ~20кГц
Угол раскрытия диаграммы	125°/70°
Температура	-30°С ~ +60°С
Материал	Корпус: сталь
Цвет	Белый (RAL 9016)
Габаритные размеры	диаметр X высота 220 (8,66) X 61 (2,40) мм, (дюйм)
Диаметр выреза для монтажа	200 (7,87) мм (дюйм)
Вес (Net)	1,20 кг
Крепление	зажимы для быстрой установки